


**工 事 概 要**

**\*給油設備**

現在使用されている、地下タンクからサービスタンク並びにサービスタンクから各焼却炉への給油管を新設布設する。  
 地下タンクからの不要の接続口は、タンクを一度空にして内部よりプラグ止めを行う。  
 既設の土間配管の不要管は撤去する。また、既設のコンクリート土間配管は洗浄を行い、油を完全に除去し、モルタルづめを行うこと。  
 この施設の給油は常時使用するため、新設の配管はすべて並列に配管した後、最後の接続のみを一時的に行うこと。  
 給油配管については、施工図を書いた後市役所関係者並びに消防担当者と十分協議し施工すること。

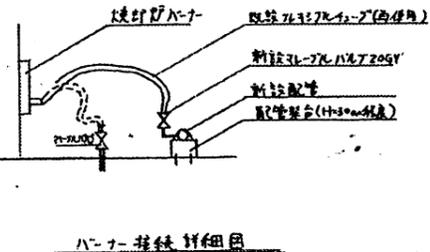

給油配管平面図 5/100