



コンセント配置図について

自由通路

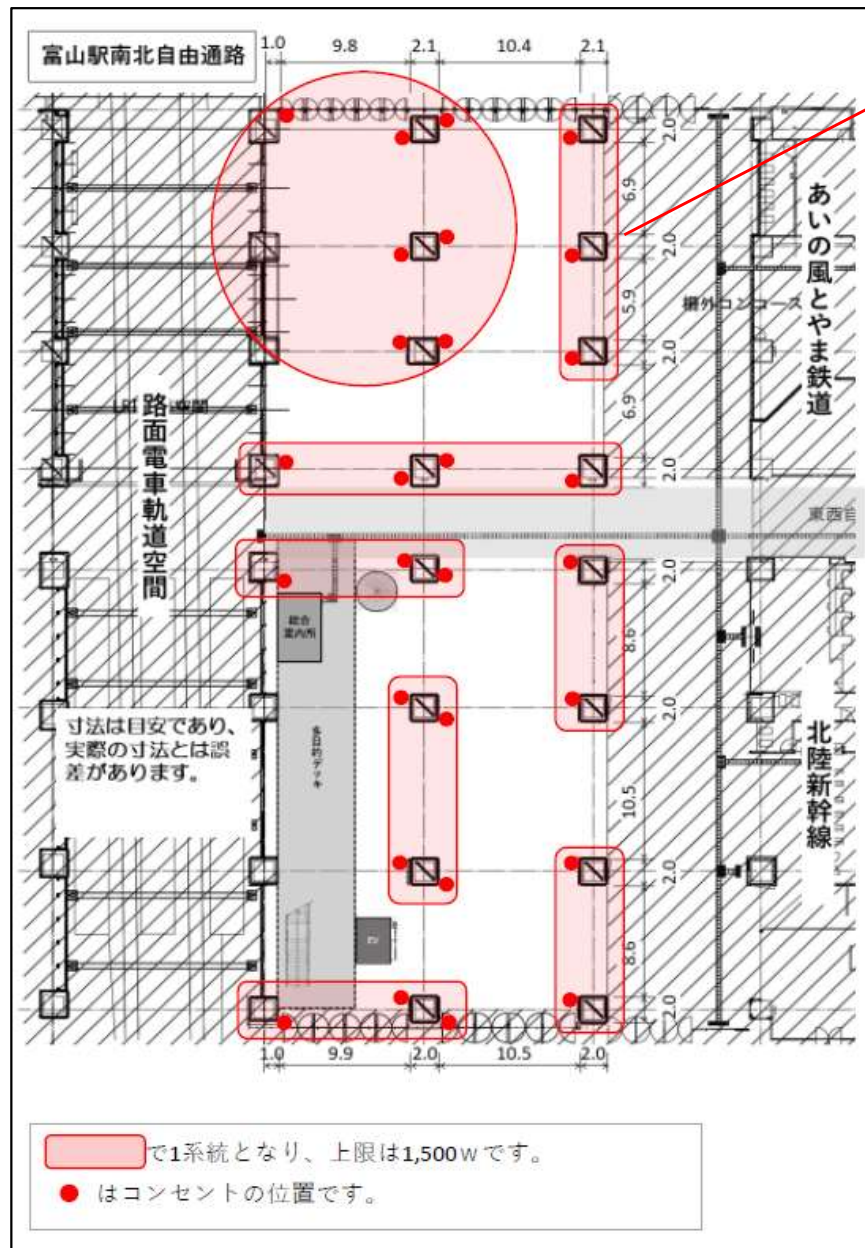


【電気設備】
1系統あたり1500Wまで

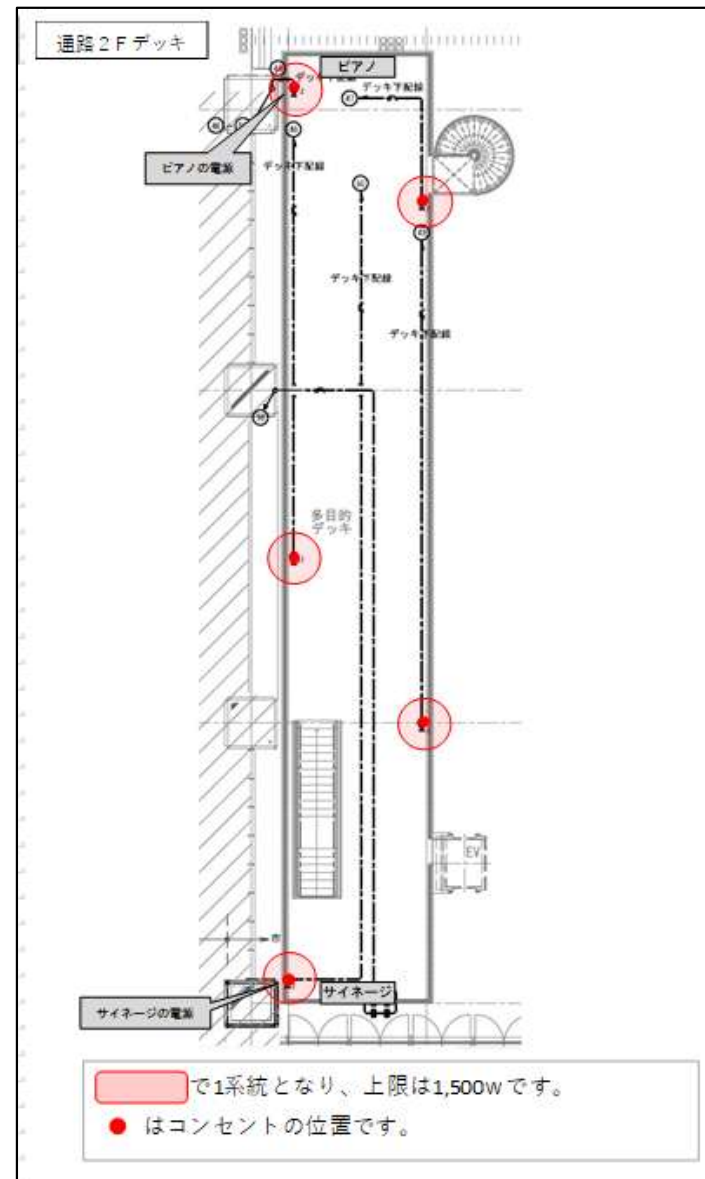

コンセント配置図について


南口駅前広場

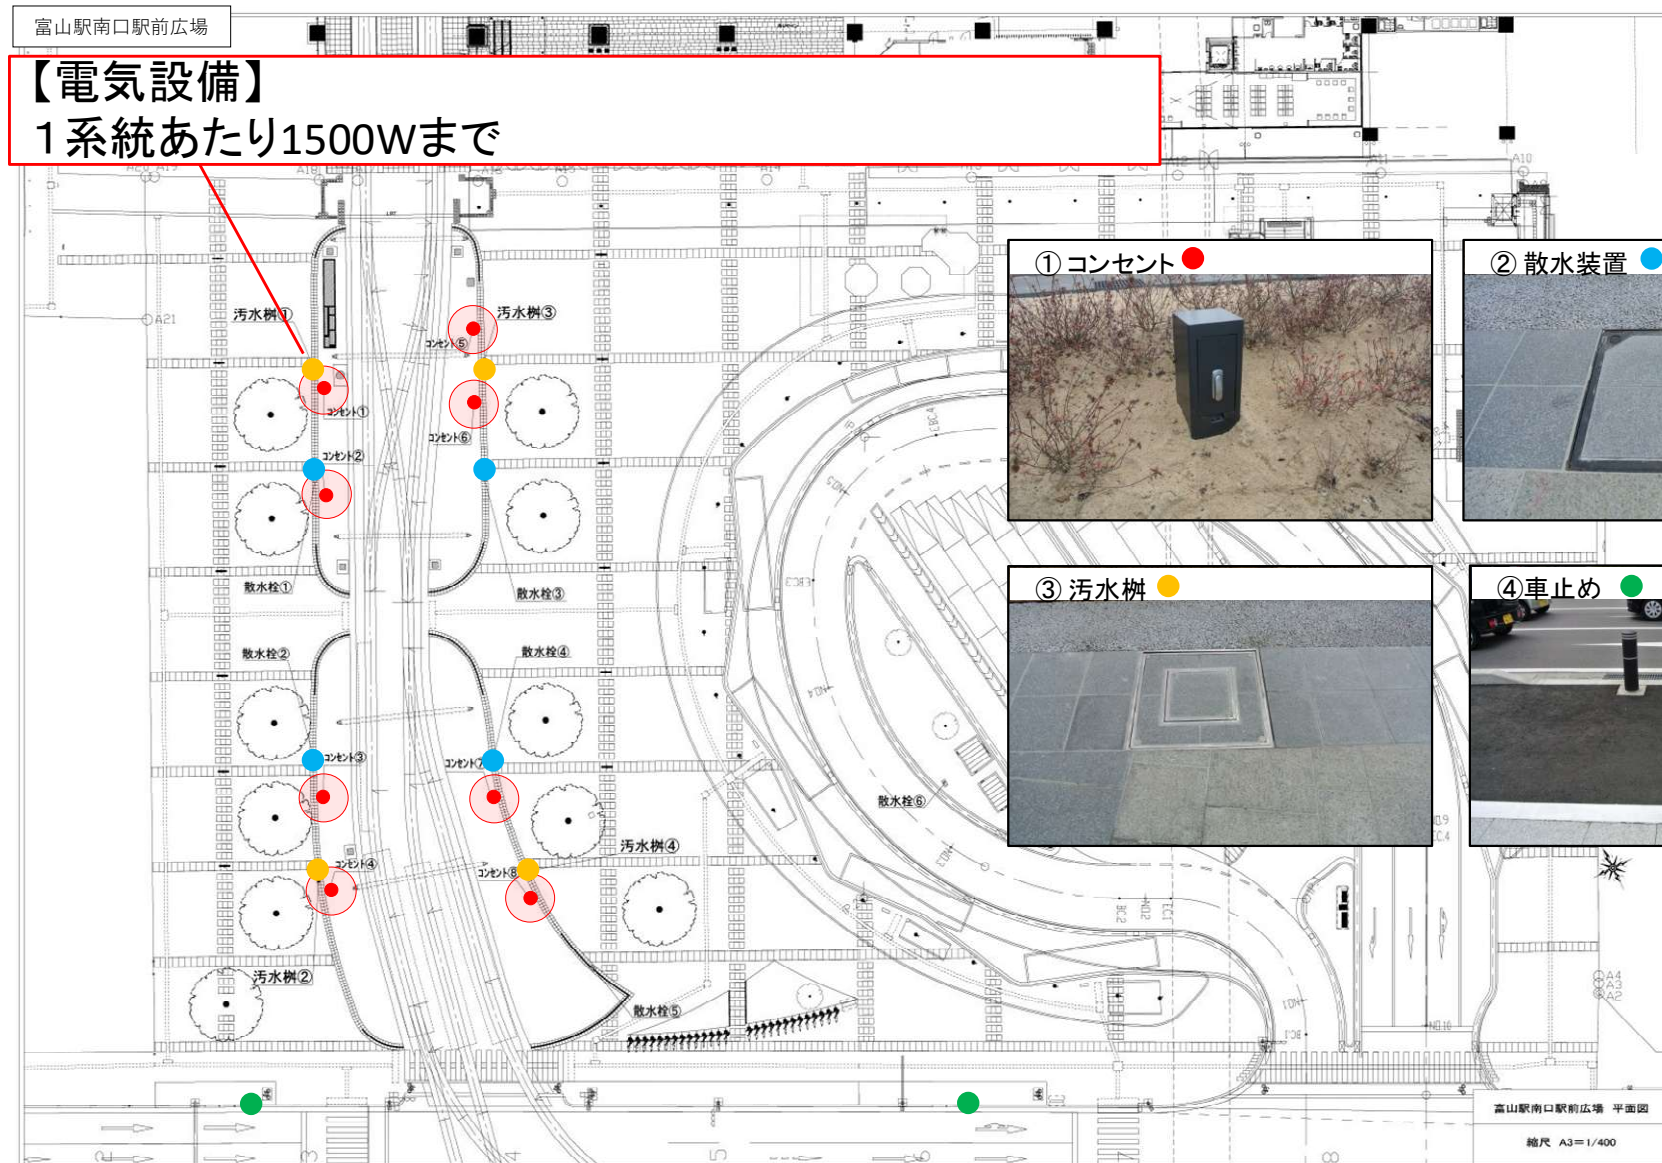

コンセント配置図について

北口駅前広場

【電気設備】
1系統あたり1500Wまで

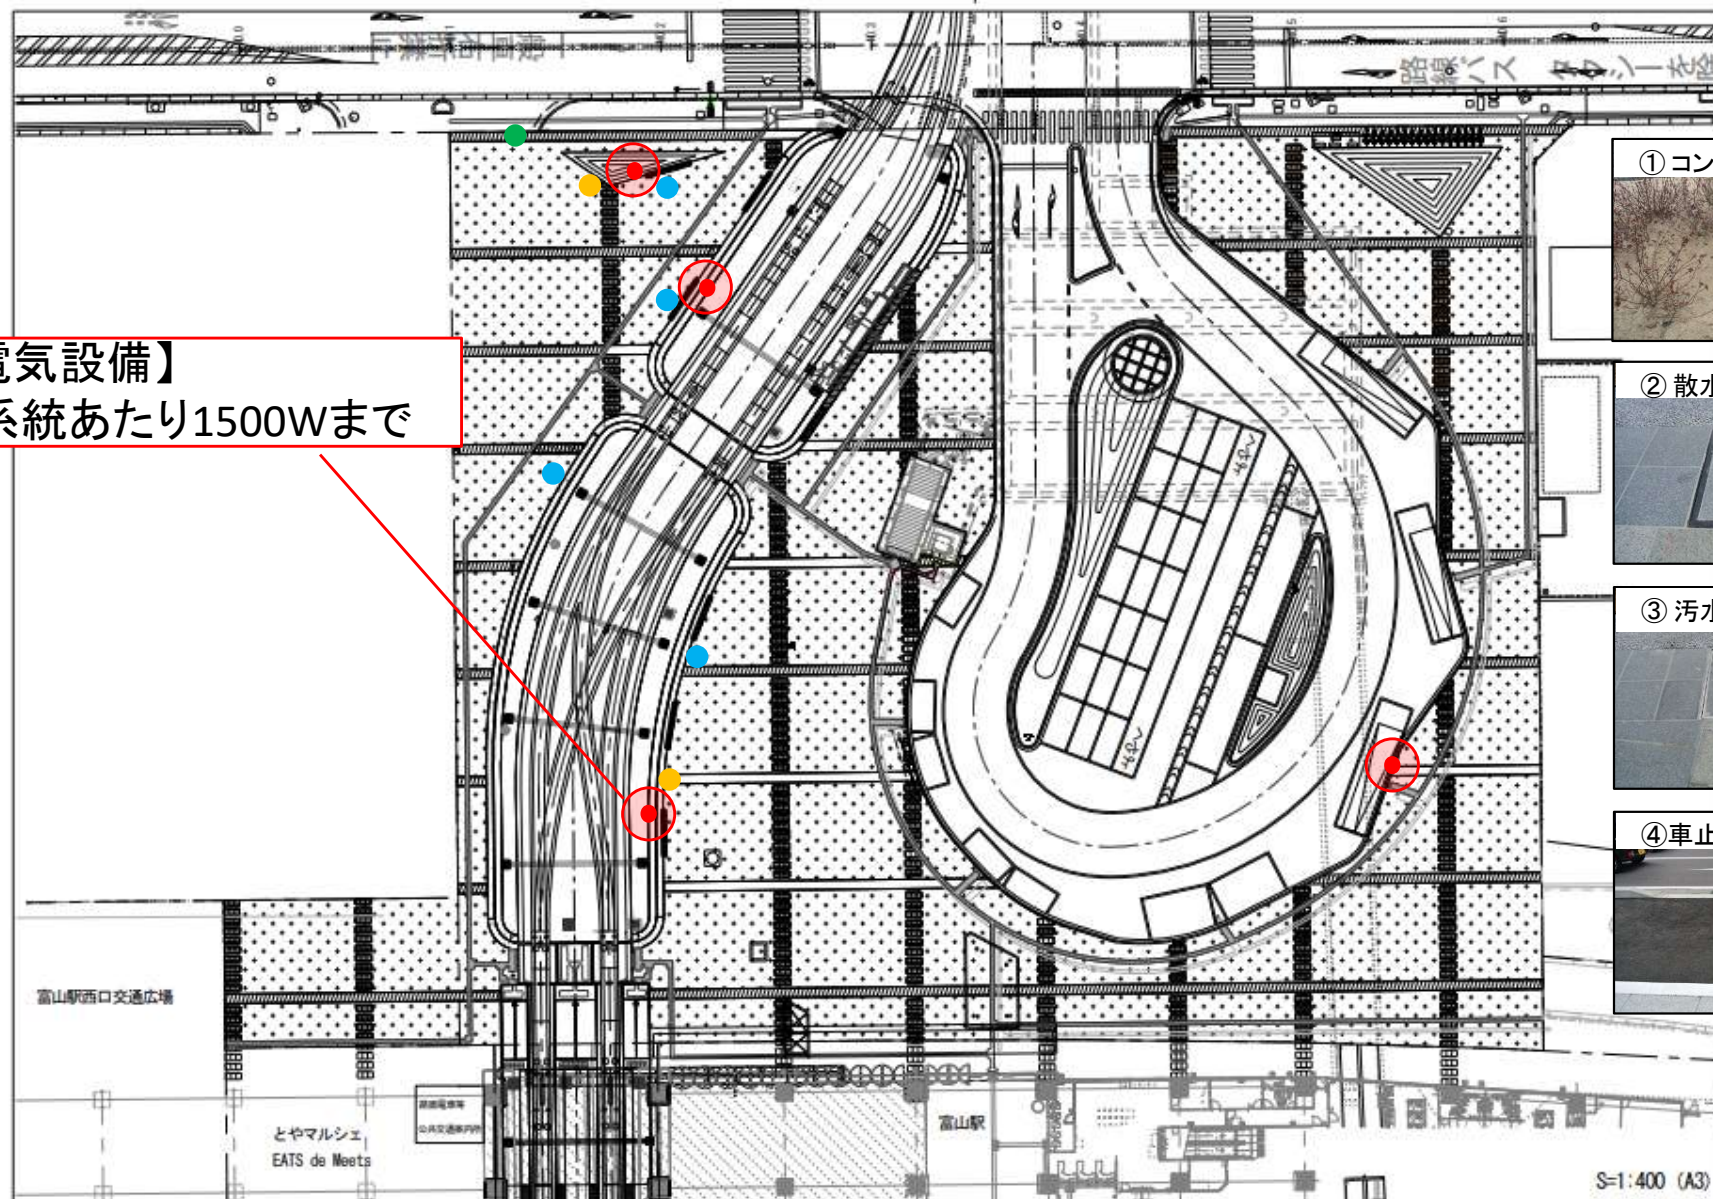

① コンセント ●



② 散水装置 ●




③ 汚水樹 ●



④ 車止め ●



貸出備品置き場について

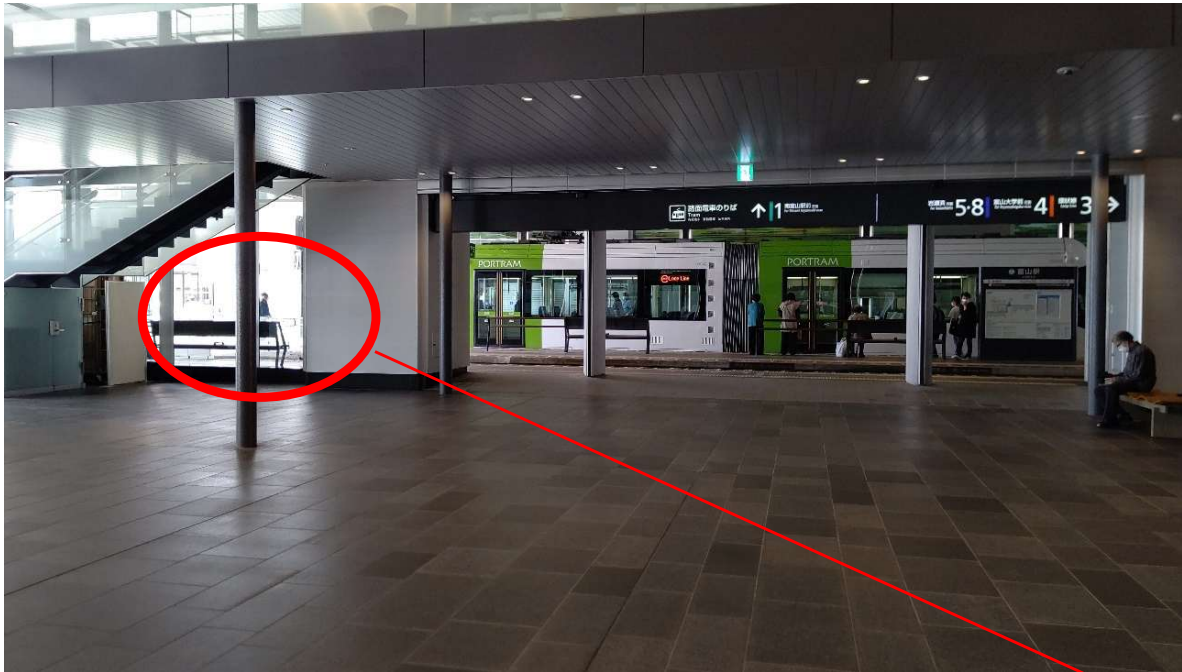

貸出備品は、ご利用者様ごとに
キャスター付きカゴに入れて置いて
あります。
※ご利用後は、同じように元の場
所に返却願います。




新幹線改札

備品置場

レイアウトの注意事項について

(例) 南北自由通路

A

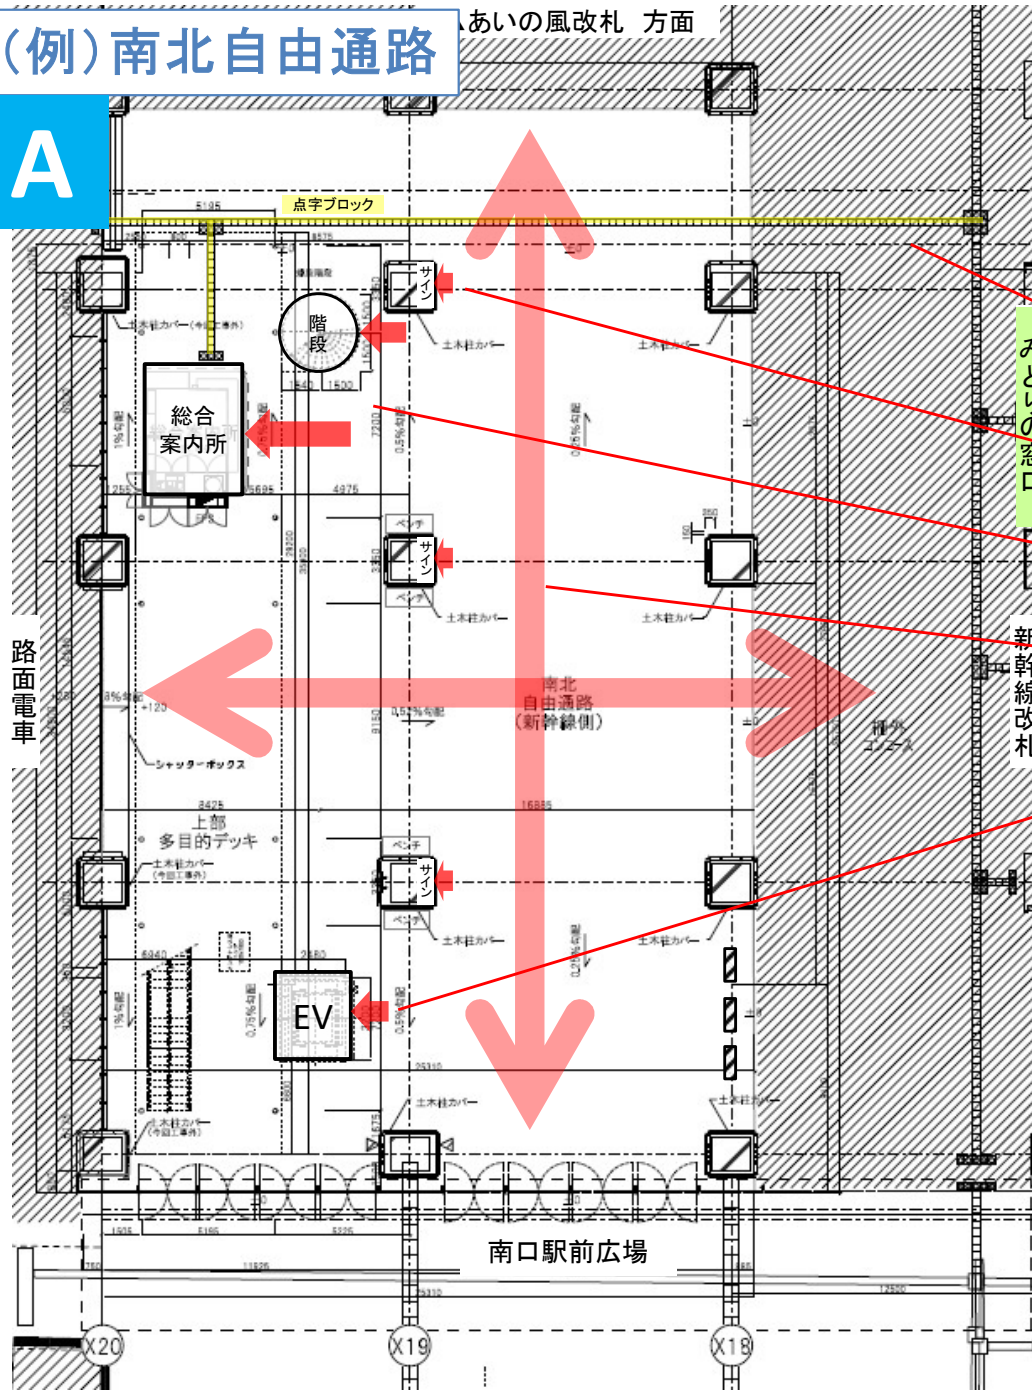

駅利用者および広場利用者の動線を妨げないように配置してください。

点字ブロックの確保

サイン等の視認性確保

螺旋階段、案内所へのアクセス確保

南北、東西の歩行者動線確保

エレベーターへのアクセス確保

設備について

① コンセント



※写真のカギを使用します



1.カギを差し込み、ロックを解除します



2.ハンドルを右に回して扉を開けます



3.コンセントを差し込めば使用できます



※使用容量は2口合わせて1,500W
までにしてください

② 散水装置



※写真の開閉ハンドルを使用します



1.ゴムキャップを外し、開閉ハンドルを
差し込みます



2.蓋を持ち上げながら、スライドさせます



3.散水栓を引き上げます



4.蛇口を回せば水が出ます



5.歩行者が落ちないように、カラー
コーンを設置します

※使用中は、外したゴムキャップを
無くさないよう、大切に保管してくだ
さい

③ 汚水栓



※写真の開閉ハンドルを使用します



1.開閉ハンドルを使用し、取手ネジを
外します



2.開閉ハンドルを回して差し込みます



3.蓋を持ち上げます



4.汚水は開口部に、そのまま流します



5.使用後は、メッシュ受皿に溜まった
ゴミ等を各自で処分してください。

※使用中は、外した取手ネジを無く
さないよう、大切に保管してください
※管詰まりの原因になりますので、
油は絶対に流さないでください

車止め



1.車止めを持ち上げて引き抜きます



2.歩行者の通行に支障とならない
場所に設置します

※退出時に車止めを設置し忘れる
ことのないよう、注意してください