

学校施設の耐震化について

【学校施設課】

1. 学校施設耐震化の経緯

- 平成14年度 文部科学省から、平成15年度から3か年で耐震診断の実施を求める、耐震診断実施計画策定に関する通知発出
- 平成17年度 7市町村合併により「新・富山市」発足
旧町村部含む、すべての小中学校の耐震診断が完了
※以降、耐震性の低い施設に対して、改築や大規模改造工事に併せた耐震補強工事を順次実施することとした
- 平成28年度 熊本地震を受け、学校施設の耐震化に関する方針を転換
※未着手の大規模改造工事対象施設について、耐震補強工事を優先し、早期の耐震化の完了を目指す
月岡小学校について、耐震補強工事に向けた耐震診断及び詳細調査を実施

2. 月岡小学校について

耐震診断及び詳細調査を行ったところ、躯体の基礎など主要な構造部に想定外の劣化が見つかり、今年度予定していた耐震補強工事の実施が困難になった。このため月岡小学校の耐震化については、今年度中に改めて整備方針を決定する。

なお、工事の対象は、校舎4棟のうち1棟のみである。

3. 今後の対応

今後、設計に着手する耐震補強工事対象校は、月岡小学校の他に次の7校であり、まずは月岡小学校で行った、耐震補強工事に向けた耐震診断と詳細調査を実施することとしたい。

[対象(7校)]

小学校(4校): 堀川、寒江、上条、大久保

中学校(3校): 西部、和合、上滝

(1) 耐震診断及び詳細調査について

学校施設の安全確保のため、耐震補強工事の設計着手前に、耐震診断と併せて、主要な構造部の劣化状況について詳細調査を実施する。

その結果を基に、耐震補強工事の可否を個別に判断する。

(2) 状況ごとの対応について


①耐震補強工事が可能なもの

当初の方針どおり、耐震補強工事を実施。

②耐震補強工事が困難なもの

月岡小学校を含めて、今年度中に改めて整備方針を決定。

月岡小学校耐震補強の予定箇所

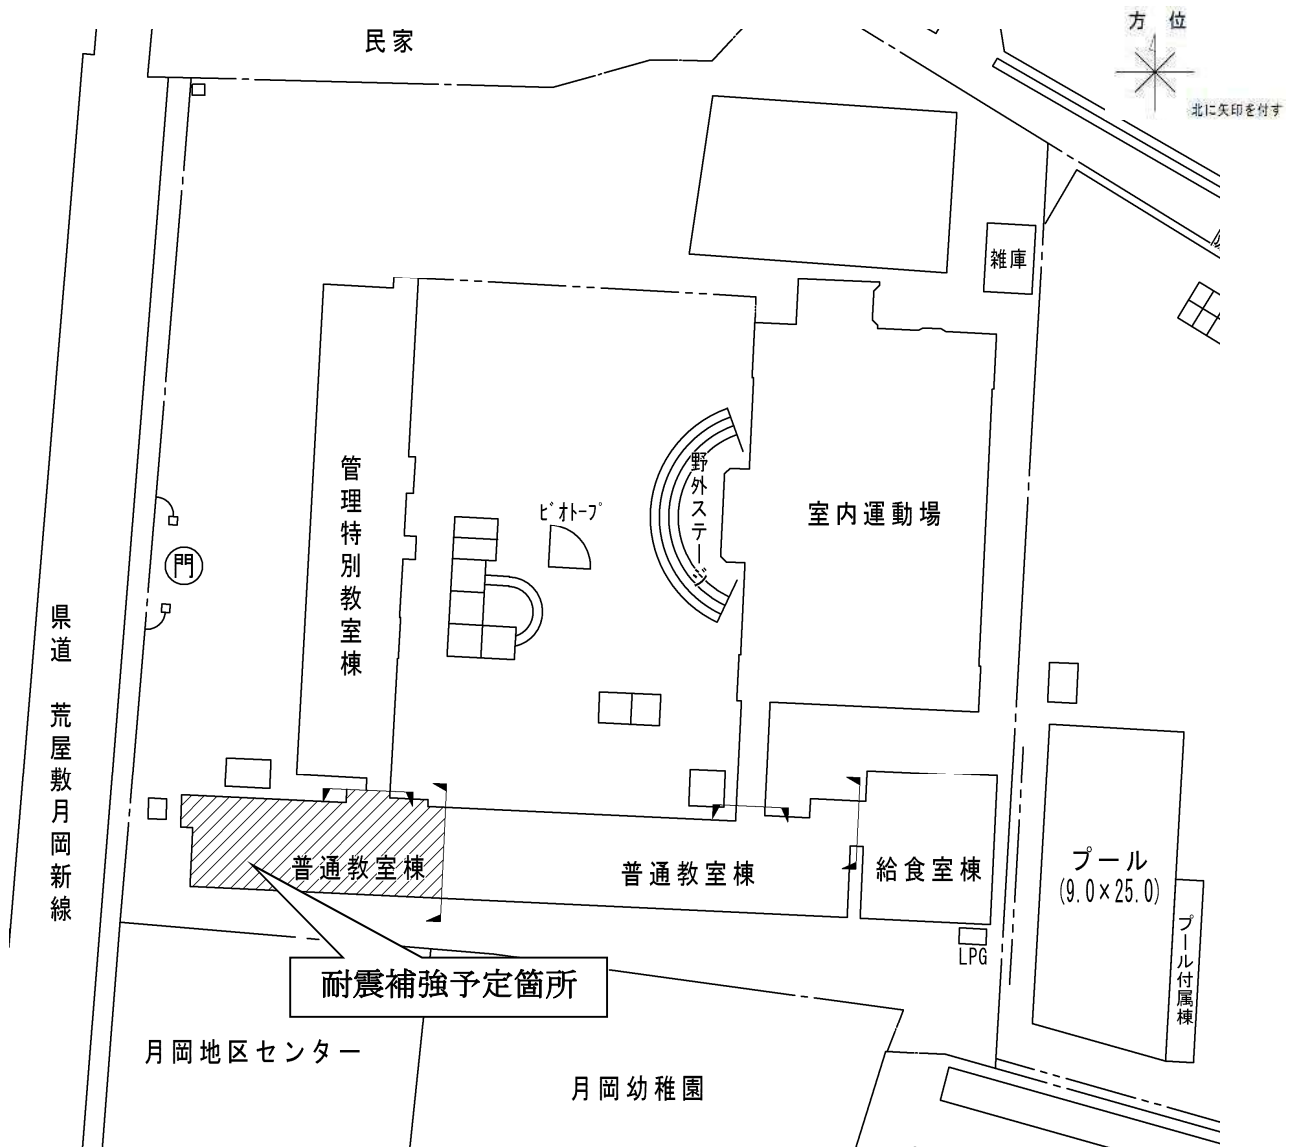

市立学校の耐震化の状況等について

平成 29 年 月 日
富山市教育委員会
学 校 施 設 課

学校は、児童等の学習及び生活の場であり、豊かな人間性を育むための教育環境として重要な意義を持つとともに、災害時には地域住民の避難所としての役割をも果たすこととなるため、その安全性の確保を図ることは大切なことであると考えております。

このため、富山市では、市立学校の耐震化工事を計画的・積極的に実施しておりますが、施設の現状等について市民の皆様のご理解をいただくため、市立学校の耐震化状況等を公表いたします。

1 市立学校の耐震化の状況について

(平成 29 年 4 月 1 日現在)

区分	全棟数 (非木造で 2 階建以上または 200 m ² 超 木造で 500 m ² 超) (A)	新耐震及び耐震補強済棟数 (B)	耐震化の必要な Is 値 0.7 未満の棟数			耐震化率 (B÷A)		
			Is 値					
			0.3 未満	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.7 未満			
小学校	校舎	222	187	35	4	31	0	84.2%
	体育館	78	77	1	0	0	1	98.7%
中学校	校舎	106	86	20	1	17	2	81.1%
	体育館	49	45	4	1	2	1	91.8%
小計		455	395	60	6	50	4	86.8%
幼稚園		12	10	2	0	1	1	83.3%
計		467	405	62	6	51	5	86.7%

※工事中につき、未使用になっている棟については、棟数の計上から除く。

2 市立小中学校の耐震化の方針について

耐震化の方針を次のとおり定め、財政状況等を勘案しながら Is 値や老朽化等を考慮し、耐震化を推進します。

- (1) 原則、耐震化率 100% を達成するまで、耐震補強工事のみを最優先とします。
- (2) 耐震補強工事に当たっては、筋交いを入れる等の工法を取り、平成 29 年度から、概ね 5 年程度を目途に、速やかな完了を目指します。

・耐震化に関する用語の説明

Is 値 (構造耐震指標)	建物の耐震性能を表す指標の一つ。0.6 以上は大規模地震時に倒壊または崩壊する危険性が低い、0.3 以上 0.6 未満は危険性がある、0.3 未満は危険性が高い、と区分されている。
新耐震	新耐震基準（昭和 56 年 6 月以降の構造基準）で設計され、一定の耐震性能を持つ建物。
耐震補強	旧耐震基準（昭和 56 年 5 月以前の構造基準）以前で設計され、耐震性能が不十分な建物の耐震性能を一定基準以上に向上させること。

学校別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	小学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	芝園小学校	3	3	0
2	西田地方小学校	2	2	0
3	中央小学校	2	2	0
4	柳町小学校	6	6	0
5	桜谷小学校	3	3	0
6	五福小学校	3	3	0
7	奥田小学校	8	4	4
8	奥田北小学校	5	1	4
9	東部小学校	4	4	0
10	新庄小学校	10	10	0
11	新庄北小学校	5	5	0
12	藤ノ木小学校	8	8	0
13	岩瀬小学校	3	3	0
14	針原小学校	4	4	0
15	浜黒崎小学校	3	2	1
16	大広田小学校	4	4	0
17	豊田小学校	4	4	0
18	広田小学校	6	6	0
19	神明小学校	5	5	0
20	堀川小学校	6	1	5
21	堀川南小学校	7	7	0
22	光陽小学校	6	6	0
23	山室小学校	7	7	0
24	山室中部小学校	7	7	0
25	蟻川小学校	9	9	0
26	太田小学校	11	11	0
27	萩浦小学校	4	4	0
28	熊野小学校	5	3	2
29	月岡小学校	5	4	1
30	新保小学校	4	4	0
31	四方小学校	4	4	0
32	八幡小学校	6	6	0
33	草島小学校	2	2	0
34	倉垣小学校	3	1	2
35	呉羽小学校	5	5	0
36	長岡小学校	4	4	0

番号	小学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
37	寒江小学校	5	4	1
38	老田小学校	5	5	0
39	古沢小学校	4	4	0
40	池多小学校	3	3	0
41	水橋中部小学校	3	3	0
42	水橋西部小学校	6	2	4
43	水橋東部小学校	5	3	2
44	三郷小学校	3	3	0
45	上条小学校	5	4	1
46	大沢野小学校	6	6	0
47	大久保小学校	11	7	4
48	船峠小学校	2	2	0
49	上滝小学校	2	1	1
50	大庄小学校	4	4	0
51	福沢小学校	2	2	0
52	小見小学校	2	2	0
53	八尾小学校	7	7	0
54	杉原小学校	4	4	0
55	保内小学校	2	2	0
56	櫻尾小学校	3	3	0
57	速星小学校	8	4	4
58	鵜坂小学校	7	7	0
59	朝日小学校	3	3	0
60	宮野小学校	2	2	0
61	古里小学校	6	6	0
62	音川小学校	2	2	0
63	神保小学校	2	2	0
64	山田小学校	2	2	0
65	神通碧小学校	1	1	0
計		300	264	36

※非木造で2階建以上または200㎡を超える棟を対象とする。

※工事中につき、未使用になっている棟は棟数の計上から除く。

学校別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	中学校名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	芝園中学校	3	3	0
2	堀川中学校	13	13	0
3	東部中学校	7	6	1
4	西部中学校	6	3	3
5	南部中学校	5	5	0
6	北部中学校	6	6	0
7	新庄中学校	7	7	0
8	岩瀬中学校	7	3	4
9	山室中学校	9	9	0
10	奥田中学校	10	10	0
11	大泉中学校	5	4	1
12	月岡中学校	6	6	0
13	呉羽中学校	7	7	0
14	水橋中学校	8	7	1
15	三成中学校	3	3	0
16	和合中学校	6	5	1
17	興南中学校	3	3	0
18	藤ノ木中学校	4	4	0
19	大沢野中学校	5	5	0
20	上滝中学校	7	2	5
21	八尾中学校	10	5	5
22	杉原中学校	4	2	2
23	速星中学校	4	3	1
24	城山中学校	5	5	0
25	山田中学校	2	2	0
26	楡原中学校	3	3	0
	計	155	131	24

番号	幼稚園名	全棟数	耐震化の必要	
			無	有
1	月岡幼稚園	1	1	0
2	新保なかよし認定こども園	2	2	0
3	呉羽幼稚園	1	1	0
4	水橋幼稚園	1	1	0
5	愛宕幼稚園	1	1	0
6	大沢野幼稚園	2	0	2
7	大久保幼稚園	1	1	0
8	大庄幼稚園	1	1	0
9	小見幼稚園	1	1	0
10	速星幼稚園	1	1	0
	計	12	10	2

※非木造で2階建以上または200㎡を超える棟を対象とする。

※工事中につき、未使用になっている棟は棟数の計上から除く。

棟別耐震状況一覽

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
1	芝園小学校	小中共用棟	H20.1	R	4	5,111	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	H20.1	R	4	5,600	新耐震	無	
		体育館	H20.1	R	4	1,613	新耐震	無	
2	西田地方小学校	普通・特別・管理棟	H22.12	R	4	5,292	新耐震	無	
		体育館	S61.3	R	2	1,193	新耐震	無	
3	中央小学校	普通・特別・管理棟	H19.12	R	4	9,612	新耐震	無	
		体育館	H19.12	R	2	1,194	新耐震	無	
4	柳町小学校	特別教室・管理棟	S42.2	R	1	550	1.17	無	
		特別教室棟	S42.2	R	3	917	0.82	無	
		特別教室棟	S38.10	R	3	1,240	0.78	無	
		普通・特別教室棟	S39.9	R	3	832	0.75	無	
		普通・特別・管理棟	S41.3	R	3	1,527	0.75	無	
		体育館	H2.3	R	2	1,139	新耐震	無	
5	桜谷小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	4	618	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S50.2	R	4	2,630	0.76	無	
		体育館	H2.3	R	2	1,104	新耐震	無	
6	五福小学校	校舎棟	H27.12	R	3	5,917	新耐震	無	
		体育館	H27.12	R	1	1,046	新耐震	無	
		クラブハウス棟	H27.12	R	1	275	新耐震	無	
7	奥田小学校	廊下・昇降口棟	S49.8	R	2	295	0.75	無	有
		廊下・昇降口棟	S51.10	R	2	142	0.56	有	
		特別教室・管理棟	S51.10	R	3	2,677	0.56	有	
		普通教室棟	S42.8	R	3	1,444	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S42.6	R	3	1,228	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S47.3	R	4	1,211	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.8	R	4	2,141	0.76	無	
		体育館	H2.3	S	2	1,278	新耐震	無	
8	奥田北小学校	特別教室棟	S45.7	R	3	1,020	0.43	有	有
		普通教室棟	S48.3	R	3	637	0.43	有	
		普通・特別・給食室棟	S45.3	R	4	4,161	0.39	有	
		廊下・管理棟	S45.7	R	3	452	0.27	有	
		体育館	H22.3	R	1	1,461	新耐震	無	
9	東部小学校	特別教室・管理棟	H25.9	R	2	1,880	新耐震	無	
		普通教室棟	H25.9	R	2	1,325	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H27.3	R	2	2,559	新耐震	無	
		体育館	H5.3	R	2	1,157	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
10	新庄小学校	特別教室・管理棟	S55.9	R	3	1,059	0.79	無	
		普通・特別教室棟	S47.3	R	3	689	0.77	無	
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	294	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S55.9	R	3	1,568	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,272	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	839	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,235	0.76	無	
		廊下・昇降口棟	S48.3	R	3	475	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S43.10	R	3	261	0.80	無	
		体育館	H27.3	R	1	1,410	新耐震	無	
11	新庄北小学校	特別教室棟	H22.1	R	2	1,901	新耐震	無	
		普通教室棟	H22.1	R	3	4,834	新耐震	無	
		普通教室棟	H22.1	R	3	2,362	新耐震	無	
		特別教室棟	H22.1	R	2	960	新耐震	無	
		体育館	H22.1	R	2	1,096	新耐震	無	
12	藤ノ木小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	2	1,302	0.75	無	
		普通教室棟	S49.3	R	3	479	0.81	無	
		普通教室棟	S51.7	R	3	1,243	0.81	無	
		普通教室・管理棟	H24.12	R	3	2,144	新耐震	無	
		特別教室棟	H24.12	R	3	1,315	新耐震	無	
		普通教室棟	H26.3	R	3	1,908	新耐震	無	
		特別教室棟	H26.3	R	2	322	新耐震	無	
		体育館	S57.3	S	1	1,171	新耐震	無	
13	岩瀬小学校	特別教室棟	H15.7	R	2	1,468	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H15.7	R	2	1,977	新耐震	無	
		体育館	H22.3	R	1	1,193	新耐震	無	
14	針原小学校	普通・特別・管理棟	H7.3	R	2	3,323	新耐震	無	
		普通教室棟	H12.2	R	2	490	新耐震	無	
		廊下棟	H12.2	S	2	32	新耐震	無	
		体育館	H3.3	S	2	1,119	新耐震	無	
15	浜黒崎小学校	普通・特別・管理棟	S41.3	R	2	1,327	0.54	有	有
		体育館	H12.3	R	2	929	新耐震	無	
		体育館付属棟	H12.3	R	1	205	新耐震	無	
16	大広田小学校	普通・特別・管理棟	H17.12	R	2	3,126	新耐震	無	
		特別教室棟	H17.12	R	2	1,669	新耐震	無	
		普通教室棟	H17.12	R	2	1,980	新耐震	無	
		体育館	H17.12	R	1	1,256	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
17	豊田小学校	普通・特別・管理棟	H21.1	R	3	4,030	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,701	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H21.1	R	3	2,793	新耐震	無	
		体育館	H20.12	R	2	1,584	新耐震	無	
18	広田小学校	特別教室棟	S57.3	R	4	1,015	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S61.3	R	3	2,276	新耐震	無	
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,158	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,438	新耐震	無	
		廊下棟	H1.3	S	2	176	新耐震	無	
		体育館	S62.3	S	2	1,231	新耐震	無	
19	神明小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,667	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	3	1,593	新耐震	無	
		特別教室棟	H15.3	R	2	822	新耐震	無	
		廊下棟	H15.3	R	2	42	新耐震	無	
		体育館	H6.3	R	2	1,199	新耐震	無	
20	堀川小学校	特別教室棟	S43.7	R	3	1,227	0.50	有	有
		普通教室棟	S43.7	R	3	1,136	0.49	有	
		特別教室棟	S43.7	R	3	1,124	0.49	有	
		普通教室棟	S43.7	R	3	1,165	0.49	有	
		普通・特別・管理棟	S43.7	R	4	3,899	0.42	有	
		体育館	S63.3	R	2	1,215	新耐震	無	
21	堀川南小学校	普通・特別教室棟	S57.3	R	3	593	新耐震	無	
		油庫棟	S59.10	S	4	18	新耐震	無	
		普通教室棟	S53.6	R	3	782	0.81	無	
		普通・特別・管理棟	S52.5	R	3	2,422	0.78	無	
		普通教室棟	S52.3	R	3	848	0.77	無	
		特別教室棟	S53.6	R	3	929	0.75	無	
		体育館	H23.3	R	1	1,619	新耐震	無	
22	光陽小学校	普通・特別・管理棟	H13.12	R	3	2,739	新耐震	無	
		特別教室棟	H13.12	R	3	1,561	新耐震	無	
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,051	新耐震	無	
		普通教室棟	H13.12	R	3	1,061	新耐震	無	
		普通教室棟	H16.3	R	3	341	新耐震	無	
		体育館	H13.12	R	2	1,581	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
23	山室小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	1,910	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S59.3	R	3	1,746	新耐震	無	
		普通教室棟	H19.6	R	3	2,288	新耐震	無	
		管理棟	H19.6	R	3	1,074	新耐震	無	
		廊下棟	H20.3	S	3	269	新耐震	無	
		特別教室棟	S46.3	R	3	945	0.76	無	
		体育館	H19.6	R	3	1,386	新耐震	無	
24	山室中部小学校	普通教室棟	S57.3	R	3	632	新耐震	無	
		普通教室棟	H17.3	R	2	440	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S52.7	R	3	1,465	0.78	無	
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	1,456	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S52.3	R	3	848	0.75	無	
		普通教室棟	S52.7	R	3	957	0.75	無	
		体育館	H23.9	R	1	1,835	新耐震	無	
25	蜷川小学校	管理棟	S58.3	R	2	333	新耐震	無	
		普通教室棟	S47.3	R	3	733	0.75	無	
		普通教室棟	S48.3	R	3	952	0.75	無	
		普通教室・管理棟	S50.1	R	3	439	0.75	無	
		普通教室棟	S50.1	R	3	2,413	0.75	無	
		特別教室棟	S50.1	R	3	518	0.75	無	
		特別教室棟	S51.6	R	3	763	0.75	無	
		昇降機棟	H20.10	R	3	43	新耐震	無	
		体育館	H6.3	R	2	1,153	新耐震	無	
26	太田小学校	管理棟	S55.3	R	1	209	2.10	無	
		特別教室棟	S48.3	R	3	580	0.87	無	
		特別教室棟	S53.3	R	3	402	0.87	無	
		普通・特別教室棟	S55.3	R	3	820	0.76	無	
		給食室棟	H24.3	R	1	281	新耐震	無	
		廊下棟	H24.3	R	3	49	新耐震	無	
		普通・特別教室・管理棟	H25.8	R	3	2,460	新耐震	無	
		渡り廊下	H25.8	S	2	71	新耐震	無	
		渡り廊下	H25.8	R	3	36	新耐震	無	
		体育館	H9.3	R	2	1,008	新耐震	無	
		体育館付属棟	H9.3	R	1	221	新耐震	無	
27	萩浦小学校	普通・特別・管理棟	H1.3	R	4	623	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S53.7	R	4	1,302	0.78	無	
		普通・特別・管理棟	S55.3	R	4	2,962	0.76	無	
		体育館	H3.3	S	2	1,132	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
28	熊野小学校	廊下棟	H2.3	S	3	262	新耐震	無	有
		普通・特別・管理棟	H2.3	R	3	2,022	新耐震	無	
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,151	0.32	有	
		普通・特別教室棟	S53.3	R	4	701	0.32	有	
		体育館	S63.3	R	2	1,211	新耐震	無	
29	月岡小学校	特別教室・管理棟	S56.4	R	3	1,604	0.79	無	有
		普通・特別教室棟	S57.3	R	4	1,795	0.78	無	
		普通・特別教室棟	S55.3	R	4	1,156	0.39	有	
		給食室棟	S60.3	R	1	244	新耐震	無	
		体育館	H1.3	S	1	1,303	新耐震	無	
30	新保小学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,885	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,211	新耐震	無	
		特別教室棟	S63.3	R	3	465	新耐震	無	
		体育館	S61.3	S	2	1,044	新耐震	無	
31	四方小学校	普通・特別教室棟	H1.3	R	2	2,751	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H1.3	R	2	699	新耐震	無	
		普通教室棟	H11.9	R	2	213	新耐震	無	
		体育館	H1.3	R	1	1,033	新耐震	無	
32	八幡小学校	特別教室棟	S57.3	R	2	400	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,043	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S47.3	R	3	850	0.73	無	
		普通教室・管理棟	S48.3	R	3	526	0.73	無	
		特別教室棟	S48.12	R	3	265	0.73	無	
		体育館	H25.6	R	1	1,132	新耐震	無	
33	草島小学校	普通・特別・管理棟	H5.3	R	3	3,779	新耐震	無	
		体育館	H1.3	S	1	1,127	新耐震	無	
34	倉垣小学校	特別教室棟	S42.2	R	2	506	0.26	有	有
		普通・特別・管理棟	S43.6	R	2	1,142	0.26	有	
		体育館	H17.2	R	1	941	新耐震	無	
35	呉羽小学校	普通教室棟	S58.3	R	3	1,810	新耐震	無	
		普通教室棟	S59.3	R	3	1,373	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S60.3	R	4	3,101	新耐震	無	
		特別教室棟	S62.3	R	4	766	新耐震	無	
		体育館	S62.3	S	2	1,219	新耐震	無	
36	長岡小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	3	1,587	新耐震	無	
		特別教室棟	H7.3	R	2	434	新耐震	無	
		普通教室棟	S56.3	R	3	1,335	1.01	無	
		体育館	H2.3	S	2	1,110	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
37	寒江小学校	昇降機棟	H1.2	S	3	27	新耐震	無	有
		特別教室棟	H6.3	R	3	915	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S54.2	R	3	1,120	0.53	有	
		体育館	H9.3	R	2	957	新耐震	無	
		体育館付属棟	H9.3	R	1	222	新耐震	無	
38	老田小学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	803	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.3	R	3	424	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H25.5	R	3	2,210	新耐震	無	
		体育館	H10.3	R	2	907	新耐震	無	
		体育館付属棟	H10.3	R	1	203	新耐震	無	
39	古沢小学校	特別教室棟	H4.3	R	2	657	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S40.9	R	2	1,408	0.79	無	
		体育館	H13.3	R	2	909	新耐震	無	
		体育館付属棟	H13.3	R	1	203	新耐震	無	
40	池多小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	3	1,860	新耐震	無	
		体育館	H16.3	R	2	917	新耐震	無	
		体育館付属棟	H16.3	R	1	202	新耐震	無	
41	水橋中部小学校	普通・特別・管理棟	H23.12	R	2	3,624	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	2	1,115	新耐震	無	
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	無	
42	水橋西部小学校	普通・特別教室棟	S54.10	R	3	1,204	0.54	有	有
		特別教室棟	S53.3	R	3	383	0.39	有	
		特別教室棟	S53.6	R	3	985	0.39	有	
		普通・特別・管理棟	S54.10	R	3	1,503	0.39	有	
		体育館	H16.3	R	1	888	新耐震	無	
		体育館付属棟	H16.3	R	1	201	新耐震	無	
43	水橋東部小学校	普通教室棟	S57.3	S	1	249	新耐震	無	有
		特別教室棟	H3.3	R	2	317	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	S38.3	R	2	379	0.41	有	
		普通・特別教室棟	S39.3	R	2	694	0.41	有	
		体育館	H6.3	R	2	1,088	新耐震	無	
44	三郷小学校	普通・特別教室棟	H25.10	R	3	1,829	新耐震	無	
		管理・特別教室棟	H27.3	R	3	1,332	新耐震	無	
		体育館	H19.3	R	1	1,239	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
45	上条小学校	特別教室棟	H3.3	R	3	329	新耐震	無	有
		普通・特別教室棟	H20.1	R	2	366	新耐震	無	
		特別教室棟	S54.1	R	2	189	0.74	無	
		普通・特別・管理棟	S54.1	R	3	1,426	0.58	有	
		体育館	H6.3	R	2	1,125	新耐震	無	
46	大沢野小学校	特別教室棟	S58.12	R	2	1,175	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H12.3	R	4	5,452	新耐震	無	
		普通教室棟	H12.3	R	4	2,202	新耐震	無	
		体育館	H6.2	R	3	2,352	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	52	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H12.3	S	2	55	新耐震	無	
47	大久保小学校	管理棟	H6.12	R	2	132	新耐震	無	有
		特別教室棟	S60.12	R	2	169	新耐震	無	
		普通教室棟	S34.11	R	3	588	0.71	無	
		普通教室棟	S33.11	R	3	444	0.71	無	
		普通教室棟	S37.10	R	3	283	0.71	無	
		普通教室棟	S49.9	R	3	300	0.71	無	
		普通・特別教室棟	S53.12	R	3	359	0.52	有	
		普通・特別教室棟	S53.12	R	2	733	0.52	有	
		特別教室棟	S54.12	R	3	932	0.52	有	
		特別教室・管理棟	S41.2	R	2	524	0.44	有	
		体育館	S60.12	R	2	1,610	新耐震	無	
48	船嶺小学校	普通・特別・管理棟	H3.3	R	3	2,825	新耐震	無	
		体育館	S61.12	R	1	1,062	新耐震	無	
49	上滝小学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	3	3,400	0.75	無	有
		体育館・ランチルーム	S56.3	R	3	2,152	0.62	有	
50	大庄小学校	普通・特別・管理棟	S62.3	R	3	0	新耐震	無	
		特別教室棟	S62.12	R	3	728	新耐震	無	
		特別教室棟	H16.8	R	3	752	新耐震	無	
		体育館	S62.12	R	3	1,281	新耐震	無	
51	福沢小学校	普通・特別・管理棟	S60.3	R	2	2,303	新耐震	無	
		体育館	S60.11	R	2	915	新耐震	無	
52	小見小学校	普通・特別・管理棟	S58.3	R	2	2,264	新耐震	無	
		体育館	S58.12	S	2	912	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
53	八尾小学校	普通教室棟	H4.12	R	3	3,100	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	H5.11	R	3	1,014	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.11	R	2	757	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.11	R	1	659	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.11	R	2	689	新耐震	無	
		体育館	H6.11	R	1	1,363	新耐震	無	
		体育館付属棟	H6.11	R	1	249	新耐震	無	
54	杉原小学校	普通・特別・管理棟	H8.7	R	3	5,382	新耐震	無	
		普通教室棟	H20.3	R	2	1,019	新耐震	無	
		体育館	H11.12	R	1	1,377	新耐震	無	
		体育館付属棟	H11.12	R	1	204	新耐震	無	
55	保内小学校	普通・特別・管理棟	H10.7	R	3	4,749	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	2	1,237	新耐震	無	
56	檜尾小学校	特別教室・管理棟	H20.12	R	2	896	新耐震	無	
		普通教室棟	H20.12	R	1	591	新耐震	無	
		特別教室棟	H20.12	R	2	1,101	新耐震	無	
57	速星小学校	特別教室・管理棟	S53.12	R	3	1,947	0.59	有	有
		普通教室棟	S53.12	R	3	1,369	0.24	有	
		普通教室棟	S44.3	R	3	1,781	0.30	有	
		廊下棟	S53.12	S	2	30	0.36	有	
		普通教室棟	H22.3	R	3	702	新耐震	無	
		普通教室棟	H26.12	R	3	1,883	新耐震	無	
		体育館・給食室	H4.2	R	3	2,474	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H4.2	S	2	65	新耐震	無	
58	鵜坂小学校	普通・特別・管理棟	H1.9	R	3	3,953	新耐震	無	
		普通教室棟	H7.12	R	3	559	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H22.6	R	3	1,875	新耐震	無	
		廊下棟	H22.6	R	2	88	新耐震	無	
		昇降機棟	H22.6	R	3	46	新耐震	無	
		体育館	H2.12	R	3	1,362	新耐震	無	
		体育館廊下棟	H2.12	S	2	48	新耐震	無	
59	朝日小学校	普通・特別・管理棟	S57.3	R	2	810	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S57.3	R	3	1,410	新耐震	無	
		体育館	H5.3	R	2	1,011	新耐震	無	
60	宮野小学校	普通・特別・管理棟	H11.12	R	3	4,776	新耐震	無	
		体育館	H15.3	R	2	1,504	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
61	古里小学校	特別教室棟	S63.3	R	1	412	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S63.3	R	3	1,731	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H20.12	R	3	2,230	新耐震	無	
		廊下棟	H20.12	R	3	414	新耐震	無	
		廊下棟	H20.12	R	2	41	新耐震	無	
		体育館	S62.3	R	3	1,321	新耐震	無	
62	音川小学校	普通・特別・管理棟	H12.7	R	2	3,052	新耐震	無	
		体育館	H7.3	R	2	968	新耐震	無	
63	神保小学校	普通・特別・管理棟	S61.8	R	3	3,988	新耐震	無	
		体育館	S59.1	S	1	935	新耐震	無	
64	山田小学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	3,025	新耐震	無	
		体育館	H19.3	R	2	952	新耐震	無	
65	神通碧小学校	普通・特別・管理棟	H21.11	R	3	2,185	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
1	芝園中学校	普通・特別・管理棟	H20.1	R	4	6,312	新耐震	無	
		体育館	H20.1	S	2	1,969	新耐震	無	
		武道場	H20.1	R	1	351	新耐震	無	
2	堀川中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	3	388	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S61.3	R	3	863	新耐震	無	
		特別教室棟	S59.3	R	2	508	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	1,313	1.00	無	
		普通教室・管理棟	S47.3	R	4	720	1.00	無	
		普通・特別教室棟	S48.3	R	4	1,142	1.00	無	
		廊下棟・管理棟	S49.9	R	3	319	0.94	無	
		廊下・昇降口棟	S49.9	R	3	319	0.94	無	
		廊下棟	S51.9	R	3	238	0.94	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	3	2,444	0.80	無	
		普通・特別教室棟	S51.9	R	3	1,787	0.75	無	
		体育館・武道場	S59.3	R	2	2,001	新耐震	無	
		体育館廊下棟	S61.3	S	2	11	新耐震	無	
3	東部中学校	普通・特別教室棟	S60.3	R	3	1,670	新耐震	無	有
		特別教室棟	S62.3	R	3	729	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	H1.3	R	4	2,300	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S49.3	R	3	668	0.40	有	
		武道場	H4.2	S	1	439	新耐震	無	
		体育館	H15.3	R	1	1,297	新耐震	無	
		体育館付属棟	H15.3	R	1	203	新耐震	無	
4	西部中学校	普通・特別教室棟	H3.3	R	3	1,094	新耐震	無	有
		普通教室棟	S52.3	R	3	1,099	0.51	有	
		普通・特別教室棟	S54.3	R	3	835	0.48	有	
		特別教室・管理棟	S55.3	R	3	2,284	0.45	有	
		体育館	S60.3	S	2	1,246	新耐震	無	
		武道場	H4.3	S	1	440	新耐震	無	
5	南部中学校	武道場	S60.12	S	1	369	新耐震	無	
		特別教室棟	H27.1	R	3	1,026	新耐震	無	
		管理棟	H27.1	R	3	3,279	新耐震	無	
		普通教室棟	H27.1	R	3	2,728	新耐震	無	
		体育館	H3.3	S	2	1,250	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
6	北部中学校	普通教室棟	S57.3	R	4	1,751	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S60.3	R	4	1,772	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	S61.3	R	4	2,145	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.8	R	2	381	新耐震	無	
		体育館	S61.3	S	2	1,255	新耐震	無	
		武道場	S63.3	S	1	421	新耐震	無	
7	新庄中学校	特別教室棟	S58.3	R	4	1,760	新耐震	無	
		普通教室・管理棟	S46.3	R	4	2,483	0.96	無	
		普通教室・管理棟	S46.4	R	4	2,121	0.75	無	
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,388	0.75	無	
		特別教室棟	S49.9	R	4	1,685	0.75	無	
		武道場	H1.3	S	1	473	新耐震	無	
		体育館	H24.3	R	1	1,729	新耐震	無	
8	岩瀬中学校	特別教室棟	H2.3	R	3	1,566	新耐震	無	有
		普通教室・管理棟	S37.7	R	3	1,287	0.34	有	
		特別教室棟	S39.8	R	3	1,283	0.34	有	
		普通・特別教室棟	S44.2	R	3	579	0.34	有	
		普通・特別教室棟	S44.3	R	3	1,317	0.34	有	
		武道場	S57.3	S	1	353	新耐震	無	
		体育館	H4.2	S	2	1,298	新耐震	無	
9	山室中学校	特別教室・管理棟	S59.9	R	4	2,839	新耐震	無	
		特別教室棟	H2.3	R	2	413	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S54.3	R	4	955	0.75	無	
		特別教室棟	S54.3	R	4	511	0.75	無	
		普通教室棟	S49.3	R	4	1,561	0.76	無	
		普通教室棟	S48.3	R	4	1,483	0.75	無	
		特別教室棟	H23.3	S	4	110	新耐震	無	
		体育館	S58.3	S	1	1,116	新耐震	無	
		武道場	H2.3	S	2	455	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
10	奥田中学校	特別教室棟	H4.6	R	3	1,877	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S48.3	R	4	1,445	0.79	無	
		普通・特別・管理棟	S49.9	R	4	1,647	0.79	無	
		普通・特別教室棟	S49.9	R	4	1,683	0.77	無	
		昇降口棟	S49.9	R	3	366	0.76	無	
		普通・特別教室棟	S51.7	R	4	1,716	0.76	無	
		廊下棟・管理棟	S51.7	R	4	611	0.76	無	
		武道場	S57.8	S	1	353	新耐震	無	
		体育館	H8.3	R	1	1,418	新耐震	無	
		体育館付属棟	H8.3	R	1	202	新耐震	無	
11	大泉中学校	特別教室・管理棟	S61.3	R	3	1,307	新耐震	無	有
		特別教室棟	S62.3	R	3	1,157	新耐震	無	
		特別教室棟	S47.3	S	1	319	0.36	有	
		体育館	H2.3	S	1	1,088	新耐震	無	
		武道場	H3.3	S	1	453	新耐震	無	
12	月岡中学校	普通・特別教室棟	S58.3	R	4	1,830	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	S59.3	R	4	2,105	新耐震	無	
		特別教室棟	H7.3	R	2	281	新耐震	無	
		特別教室棟	H11.3	R	1	261	新耐震	無	
		体育館	S61.3	S	2	1,131	新耐震	無	
		武道場	H2.3	S	1	450	新耐震	無	
13	呉羽中学校	特別教室棟	S60.3	R	3	1,107	新耐震	無	
		普通教室棟	H18.10	R	4	1,548	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	2,042	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	H18.10	R	3	1,094	新耐震	無	
		特別教室棟	H20.8	R	3	1,528	新耐震	無	
		特別教室・管理棟	H20.8	R	3	1,623	新耐震	無	
		体育館・武道場・特別棟	H18.10	R	3	2,834	新耐震	無	
14	水橋中学校	普通教室・管理棟	S58.3	R	3	818	新耐震	無	有
		特別教室棟	S61.3	R	4	1,022	新耐震	無	
		普通・特別教室棟	S42.3	R	3	1,236	0.73	無	
		普通教室・管理棟	S47.3	R	3	527	0.73	無	
		普通・特別教室棟	S49.3	R	4	1,282	0.73	無	
		普通・特別教室棟	S52.2	R	4	540	0.73	無	
		廊下棟	S52.9	S	2	69	0.17	有	
		武道場	H1.3	S	1	428	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
15	三成中学校	普通教室・管理棟	S62.3	R	3	1,898	新耐震	無	
		特別教室棟	S63.3	R	3	1,622	新耐震	無	
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,407	新耐震	無	
16	和合中学校	特別教室棟	S61.3	R	3	2,375	新耐震	無	有
		昇降口棟	S55.3	R	1	211	0.96	無	
		普通教室棟	S54.3	R	3	2,347	0.58	有	
		武道場	H3.3	S	1	457	新耐震	無	
		体育館	H10.7	R	1	1,374	新耐震	無	
		体育館付属棟	H10.7	R	1	220	新耐震	無	
17	興南中学校	普通・特別・管理棟	S57.11	R	4	3,723	新耐震	無	
		体育館	S58.3	R	1	1,055	新耐震	無	
		武道場	S60.2	S	1	397	新耐震	無	
18	藤ノ木中学校	普通・特別・管理棟	S62.11	R	3	5,782	新耐震	無	
		廊下棟	S63.3	R	2	80	新耐震	無	
		体育館・武道場	S63.3	R	2	1,880	新耐震	無	
		体育館廊下棟	S63.3	R	2	168	新耐震	無	
19	大沢野中学校	普通教室棟	S57.3	R	3	3,150	新耐震	無	
		管理棟	S58.3	R	3	1,633	新耐震	無	
		特別教室棟	S58.3	R	2	1,925	新耐震	無	
		特別教室棟	S58.3	R	2	357	新耐震	無	
		体育館・武道場	S58.3	R	3	3,024	新耐震	無	
20	上滝中学校	特別教室棟	S50.4	R	3	366	0.61	有	有
		特別教室棟	S50.12	R	3	1,257	0.61	有	
		普通教室棟	S50.3	R	3	1,803	0.50	有	
		特別教室・管理棟	S50.12	R	3	992	0.42	有	
		体育館廊下棟	S50.12	R	2	53	0.18	有	
		武道場	S50.12	R	2	436	1.61	無	
		体育館	S50.12	S	2	1,099	1.61	無	
21	八尾中学校	特別教室棟	H5.2	S	1	236	新耐震	無	
		特別教室棟	H8.12	R	2	860	新耐震	無	
		特別教室棟	H8.12	R	3	877	新耐震	無	
		管理棟	S42.12	R	3	181	0.78	無	
		普通・特別・管理棟	S37.3	R	4	1,355	0.47	有	
		普通・特別・管理棟	S37.9	R	3	1,123	0.47	有	
		管理棟	S37.3	R	1	220	0.47	有	
		普通教室棟	S45.3	R	4	1,089	0.35	有	
		武道場	S61.1	R	2	1,143	新耐震	無	
		体育館	S45.3	R	2	1,407	0.34	有	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
22	杉原中学校	特別教室棟	S62.10	S	3	281	新耐震	無	
		特別教室棟	H5.3	S	1	219	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	S53.3	S	3	3,117	0.54	有	
		体育館・武道場・特別棟	S53.7	S	2	1,803	0.63	有	
23	速星中学校	普通・特別教室棟	S60.8	R	4	3,843	新耐震	無	有
		特別教室棟	H11.9	R	3	709	新耐震	無	
		管理棟	S51.11	R	1	298	1.12	無	
		体育館	S56.3	S	1	1,233	0.51	有	
24	城山中学校	特別教室棟	H6.3	R	3	1,954	新耐震	無	
		廊下棟	H20.3	S	3	82	新耐震	無	
		普通・特別・管理棟	H20.3	R	3	3,831	新耐震	無	
		体育館	H16.2	R	2	1,825	新耐震	無	
		体育館	H16.2	R	2	246	新耐震	無	
25	山田中学校	普通・特別・管理棟	H18.12	R	2	2,111	新耐震	無	
		体育館・武道場	H19.3	R	2	600	新耐震	無	
26	榆原中学校	普通・特別・管理棟	S56.4	R	4	3,319	0.75	無	
		体育館	S56.11	S	2	910	新耐震	無	
		武道場	S56.11	R	2	587	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)

棟別耐震状況一覧

(平成29年4月1日現在)

番号	学校名	棟名称	建築年月	構造	階数	床面積 (㎡)	Is値	耐震化 の必要	総合計画 位置付け
1	月岡幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S51.3	R	2	934	0.84	無	
2	新保なかよし 認定こども園	保育・管理・遊戯室棟	H24.3	R	1	1,460	新耐震	無	
		保育室棟	H24.3	R	1	353	新耐震	無	
3	呉羽幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S43.3	R	1	421	1.56	無	
4	水橋幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S58.3	R	1	618	新耐震	無	
5	愛宕幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S49.5	R	2	687	0.88	無	
6	大沢野幼稚園	保育・管理棟	S52.5	R	2	579	0.63	有	
		遊戯室棟	S48.9	S	1	222	0.57	有	
7	大久保幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	H17.1	S	2	1,432	新耐震	無	
8	大庄幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S60.3	R	1	490	新耐震	無	
9	小見幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S63.12	R	1	519	新耐震	無	
10	速星幼稚園	保育・管理・遊戯室棟	S59.3	R	1	520	新耐震	無	

(構造: R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造)